

干燥机蒸汽旋转接头修复项目发包说明

一、概况

- 1、项目名称：干燥机蒸汽旋转接头修复项目
- 2、业主（或甲方）：翔鹭石化(漳州)有限公司
- 3、发包内容：干燥机蒸汽旋转接头修复

二、投标要求

- 1、承揽商需具备蒸汽旋转接头修复业绩，提供修复方案并评判合格后方具备报价资格。
- 2、要求交期为合同签订后三个月。

三、交货地点：

福建福海创石油化工有限公司 PTA 厂区。

四、项目要求

- 1、投标承包商应于投标前自行赴施工地点详实勘查。
- 2、旋转接头拆解清洗→检测所有零件→出具检测报告→根据检测报告更换或修复相关部件→气密性试验→完成修复→刷灰色耐高温油漆→包装运输。
- 3、质量验收：参照 JB/T 8725-2013 旋转接头技术条件，提供详细检修报告、检测报告、试验报告等。
- 4、付款办法：施工结束验收合格后支付工程款 90%，余保质期满后支付。
- 5、保质期：设备正常运行 12 个月或货到 18 个月。质保期内如有质量问题，乙方应在 4 小时内响应，并将免费予以维修。

五、发货及运输要求：



- 1、收货联系人：黄国涵 联系电话：0596-6088567；发货前需提前与收货人联系；随货须附相关验收资料等。
- 2、包装及运输：保证旋转接头完好，由承揽商负责本批货物的安全运输。

六、附件：

- 1、旋转接头图纸。
- 2、干燥机蒸汽旋转接头修复项目报价清单。


干燥机蒸汽旋转接头修复项目报价清单

序号	工作内容	规格	要求	数量 (件)	单价 (元)	合计费用(元)	备注
1	M-621干燥机蒸汽旋转接头修复	详见附件图纸, 球面密封, 转速: 3.22rpm。	参照JB/T 8725-2013 旋转接头技术条件。 提供修复方案并评判 合格后方具备报价资格, 报价包含运输费用。 保质期: 设备正 常运行12个月。	1			
2	M-311干燥机蒸汽旋转接头修复	详见附件图纸, 球面密封, 转速: 3.22rpm。		1			
合计				2			

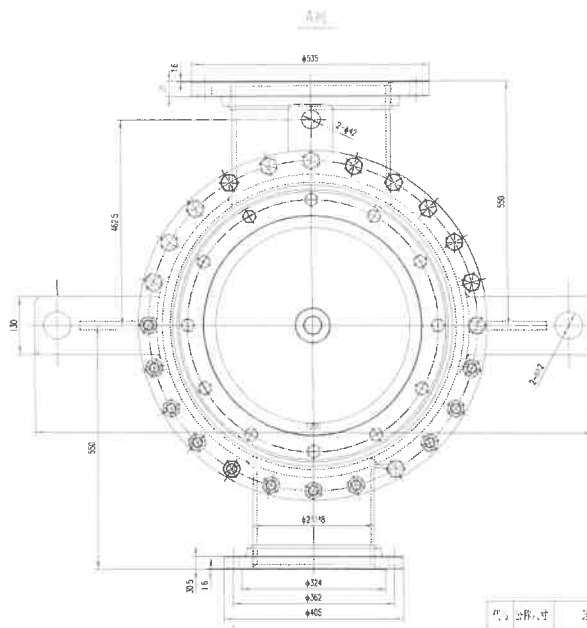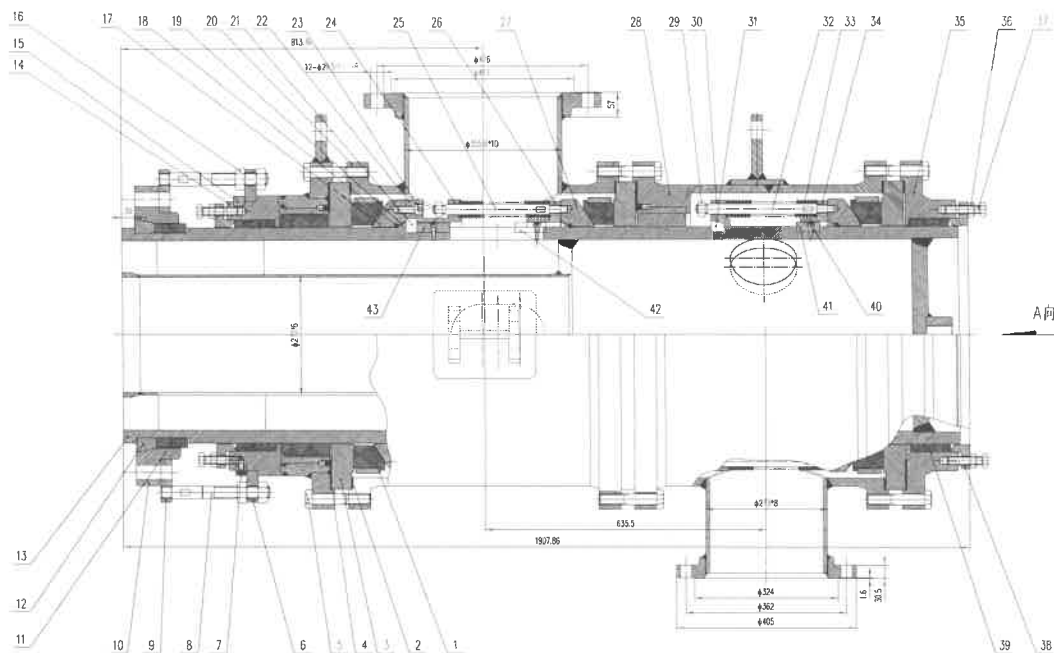

管口表

代号	公称尺寸	连接尺寸	连接尺寸	连接尺寸	连接尺寸
N4	14"	ANSI B16.5-2009	50-80	1	400.0
N5	10"	CLASS 150 RF	50-80	1	250.0

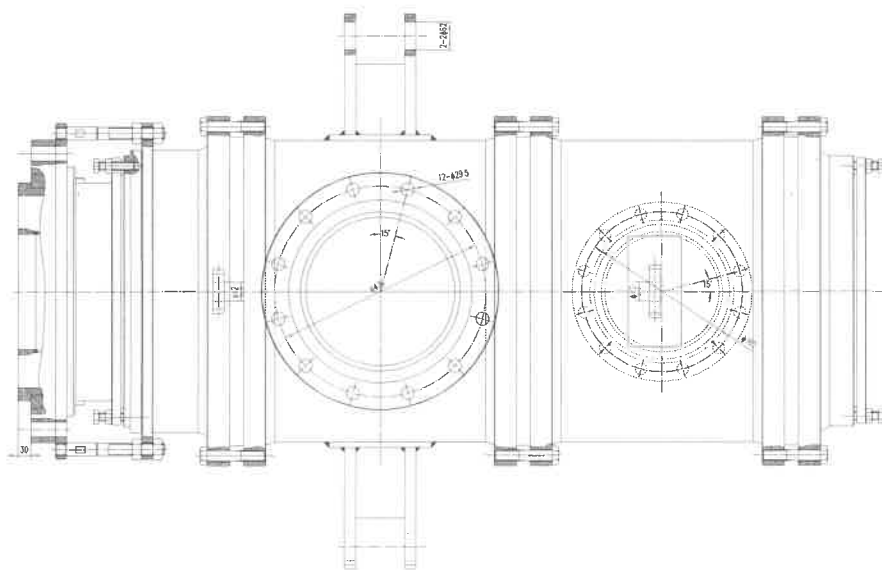

43	H201466-09-31	24	2	45	
42	H201466-09-30	23	2	45	
41	H201466-09-29	12	4	45	
40	GB/T 70.1-2000	10	6	304	
39	H201466-09-28	10	10	2.0	1.304
38	H201466-09-27	24	2	100mm	
37	GB/T 190-1988	24	2	100mm	
36	GB/T 190-2000	24	2	100mm	
35	H201466-09-26	24	2	100mm	
34	H201466-09-25	24	2	100mm	
33	H201466-09-24	24	2	100mm	
32	H201466-09-23	24	2	100mm	
31	H201466-09-22	24	2	100mm	
30	GB/T 190-2000	24	2	100mm	
29	H201466-09-21	24	2	100mm	
28	H201466-09-20	24	2	100mm	
27	H201466-09-19	24	2	100mm	
26	H201466-09-18	24	2	100mm	
25	H201466-09-17	24	2	100mm	
24	H201466-09-16	24	2	100mm	
23	GB/T 190-2000	24	2	100mm	
22	H201466-09-15	24	2	100mm	
21	H201466-09-14	24	2	100mm	
20	H201466-09-13	24	2	100mm	
19	H201466-09-12	24	2	100mm	
18	H201466-09-11	24	2	100mm	
17	H201466-09-10	24	2	100mm	
16	GB/T 190-2000	24	2	100mm	
15	H201466-09-09	24	2	100mm	
14	H201466-09-08	24	2	100mm	
13	H201466-09-07	24	2	100mm	
12	H201466-09-06	24	2	100mm	
11	H201466-09-05	24	2	100mm	
10	H201466-09-04	24	2	100mm	
9	H201466-09-03	24	2	100mm	
8	H201466-09-02	24	2	100mm	
7	GB/T 190-2000	24	2	100mm	
6	H201466-09-01	24	2	100mm	
5	GB/T 190-2000	24	2	100mm	
4	H201466-09-00	24	2	100mm	
3	H201466-09-00	24	2	100mm	
2	H201466-09-00	24	2	100mm	
1	H201466-09-00	24	2	100mm	