结构设计总说明(二)

5.1.11 框架柱为圆柱或框架柱与框架梁斜交，造成梁上部纵向钢筋弯折锚固的水平投影长度小于0.4lae或0.4la

梁柱节点区域处理：

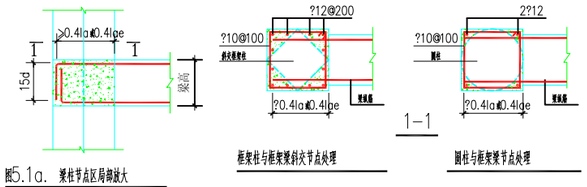

图5.1a. 梁柱节点区局部放大　　框架柱与框架梁斜交节点处理　　圆柱与框架梁节点处理

5.2 相关梁上吊筋(扁)，梁侧纵向构造筋及拉筋，梁开洞洞边加强箍筋法，水平折梁纵筋箍筋构造大样详图5.2

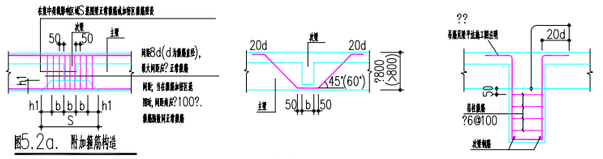

图5.2a. 附加箍筋构造　　图5.2b. 吊筋构造　　图5.2c. 次梁底处主梁底纵向吊柱做法

注：在集中荷载作用下，直接施工者需要确认吊筋是否需要
不论主筋需要注意平面图中的方向处理箍筋的形状
侧向箍筋

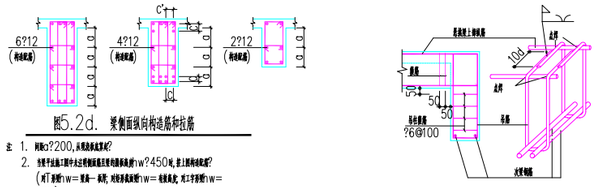
6?12
(构造纵筋)
4?12
(构造纵筋)
2?12
(构造纵筋)
C
d
d
d